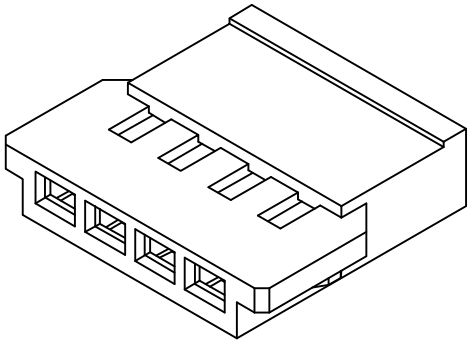

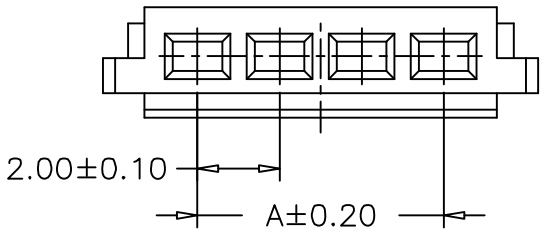

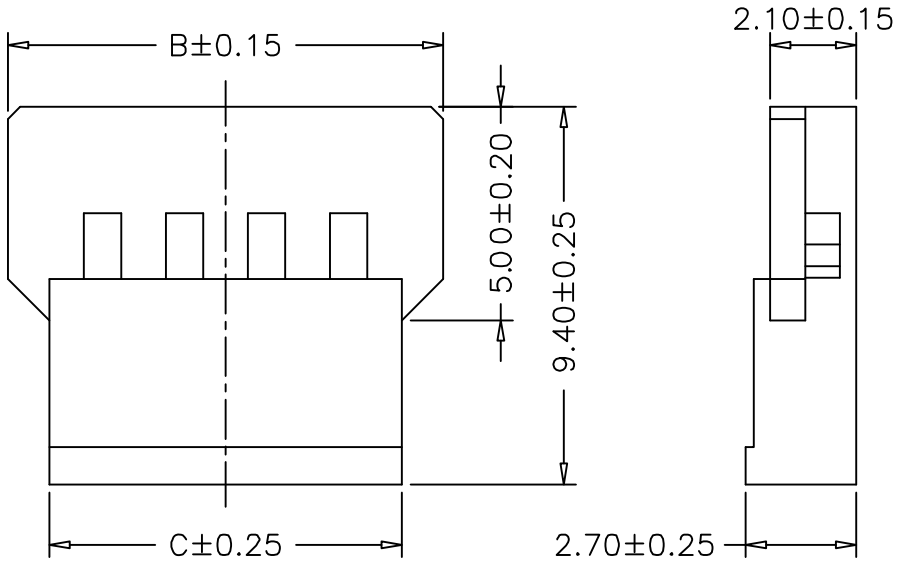

SPECIFICATIONS

Voltage Rating: 125V AC/DC
Current Rating: 2A AC/DC
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Insulation Resistance: 1,000MΩ min.
Temperature Range: -25° C - +85° C
Contact Resistance: 20mΩ max

HOUSING

Part No: SCT2008MH-XXPB
Poles: 2-13
Material: Nylon 66, UL94V-0

PART NO.	Dimensions		
	A	B	C
SCT2008MH-02PB	2.00	6.60	4.60
SCT2008MH-03PB	4.00	8.60	6.60
SCT2008MH-04PB	6.00	10.60	8.60
SCT2008MH-05PB	8.00	12.60	10.60
SCT2008MH-06PB	10.00	14.60	12.60
SCT2008MH-07PB	12.00	16.60	14.60
SCT2008MH-08PB	14.00	18.60	16.60
SCT2008MH-09PB	16.00	20.60	18.60
SCT2008MH-10PB	18.00	22.60	20.60
SCT2008MH-11PB	20.00	24.60	22.60
SCT2008MH-13PB	24.00	28.60	26.60

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
0	05/12/27	NEW		

OPERATION				
~ 10	±0.15	DRAW	YANG	2016.05.23
20 ~ 30	±0.30	DESIGN		
30 ~	±0.50	CHECK	Micky.Liu	2016.05.23
Angle	± 2°	APPROVE	Allen	2016.05.23
DIM	TOL			

SCALE		SCONDAR 森康达电子有限公司 SCONDAR ELECTRONIC LIMITED	
UNIT	mm		
SIZE	A4	PART NO.	SCT2008MH-XXPB
SHEET	1/1	TITLE:	MX51005 MALE HOUSING
PROJ.		DRAWING NO.	SCT2008