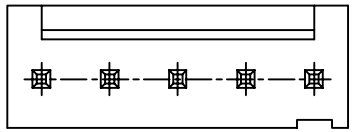

02~05P

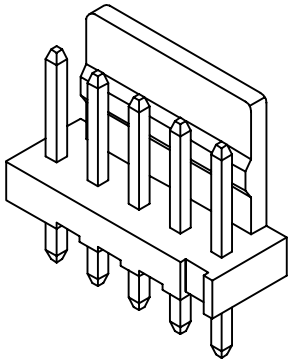

SPECIFICATIONS

Voltage Rating: 250V AC/DC
Current Rating: 3A AC/DC
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Insulation Resistance: 1000MΩ min.
Temperature Range: -25° C - +85° C
Contact Resistance: 20mΩ max

WAFER
Part No: SCT2503WV-XXP
Poles: 2-20
Material: Nylon 66, UL94V-2
Pin: Brass, Tin plated

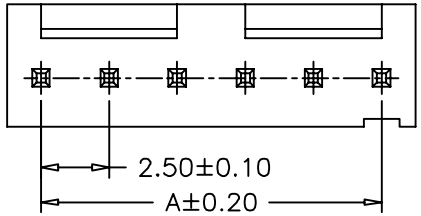

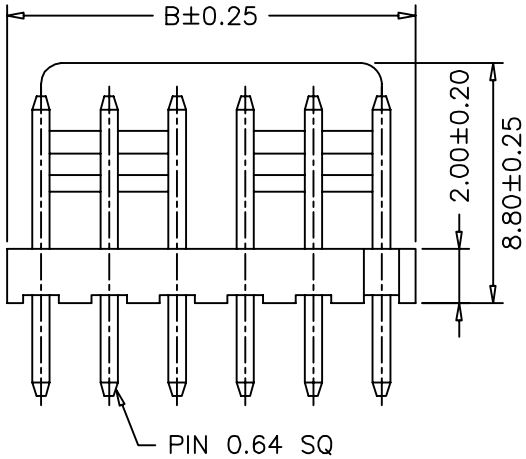

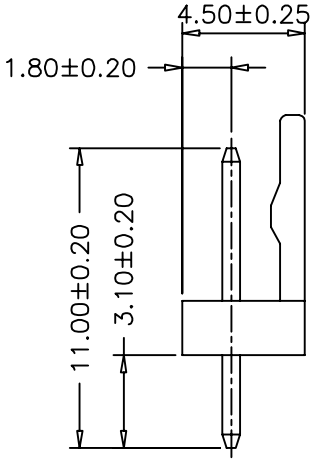



P.C.B LAYOUT

PART NO.	Dimensions	
	A	B
SCT2503WV-02P	2.50	5.00
SCT2503WV-03P	5.00	7.50
SCT2503WV-04P	7.50	10.00
SCT2503WV-05P	10.00	12.50
SCT2503WV-06P	12.50	15.00
SCT2503WV-07P	15.00	17.50
SCT2503WV-08P	17.50	20.00
SCT2503WV-09P	20.00	22.50
SCT2503WV-10P	22.50	25.00
SCT2503WV-11P	25.00	27.50
SCT2503WV-12P	27.50	30.00
SCT2503WV-13P	30.00	32.50
SCT2503WV-14P	32.50	35.00
SCT2503WV-15P	35.00	37.50
SCT2503WV-16P	37.50	40.00
SCT2503WV-17P	40.00	42.50
SCT2503WV-18P	42.50	45.00
SCT2503WV-19P	45.00	47.50
SCT2503WV-20P	47.50	50.00

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
0	05/12/27	NEW		

OPERATION	
~ 10	±0.15
20 ~ 30	±0.30
30 ~	±0.50
Angle	± 2°
DIM	TOL

DRAW	CHENA	05/12/27
DESIGN		
CHECK	MICKY	05/12/28
APPROVE	HELLEN	05/12/28

SCALE	
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

SCONDAR 森康达电子有限公司 SCONDAR ELECTRONIC LIMITED

PART NO.	SCT2503WV-XXP
TITLE:	Dupont 2.5 180C WAFER
DRAWING NO.	SCT2503